


## Fenster-Thermometer mit Saugnapf

Art. Nr.: WS 7024

### Bedienungsanleitung

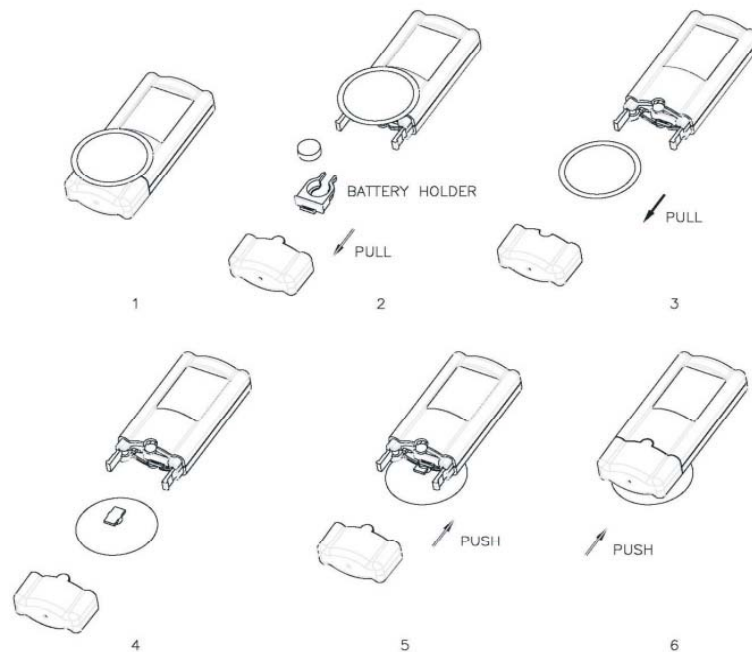

### **Batterie-Installation und C°/F°-Auswahl**

(Siehe oben Abbildungen 1~2)

- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil und den Batteriehalter vom Gehäuseoberteil ab.
- Legen Sie unter Beachtung der richtigen Polarität die Batterien ein.
- Schieben Sie den Selektor auf Fahrenheit oder Celcius.
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen.

### **Umbau von Außen- zur Innenansicht** (Siehe oben Abbildungen 3~6)

Das Thermometer mit Saugnapf ist für die Außenansicht zusammengesteckt.

Für den Umbau zur Innenansicht gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil vom Gehäuseoberteil ab.
- Ziehen Sie den Saugnapf vom Gehäuseoberteil ab.
- Drehen Sie Gehäuseunterteil und Saugnapf um 180 Grad.
- Schieben Sie den Saugnapf wieder an seinen Platz.
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen.

### ***Installation des Thermometers***

Das Thermometer kann an Fenstern, Spiegeln und ähnlichen glatten und sauberen Flächen befestigt werden. Der Saugnapf hält nicht an Holz und Putz.

- Reinigen Sie die Oberfläche von Fett und anderen Rückständen.
- Zum Anbringen des Thermometers drücken Sie den Saugnapf fest an die gewählte Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf fest an der Oberfläche hält.

### **Technische Daten:**

- Temperaturbereich: -4°F bis 140°F ( -20°C bis 60°C)
- Temperatur-Toleranz: +/- 1.8°F (+/-1.0°C)
- °C/°F Anzeige wählbar
- LR44 or AG13 Knopfzellenbatterie

### **Hinweis auf Abgabe gemäß Batteriegesetz**

Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, da sie schädlich für Gesundheit und Umwelt sind. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien beim Händler oder an Sammelstellen zurück zugeben.

